

KARTA TECHNICZNA I DATA SHEET


PF 18/50

Fibrylarne włókna polipropylenowe KrampeFibrin®

KrampeFibrin® fibrilated plastic fibre

Materiał Material	:	Polipropylen polypropylen
Ciężar właściwy Specific gravity:	:	$\gamma = 0,91 \text{ tona/m}^3$
Norma Standard	:	DIN EN 14889-2
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength	:	$\geq 300 \text{ N/mm}^2$
Temperatura zapłonu Ignition temperature	:	$> 320^\circ$
Temperatura topnienia Melting point	:	$\sim 160^\circ$
Długość Length	:	$\ell = 18 \text{ mm} \quad \pm 10 \%$
Średnica Diameter	:	$d = 50 \mu\text{m} \quad \pm 50 \%$
Przekrój poprzeczny Cross section	:	prostokątny rectangular

Schemat | Sketch

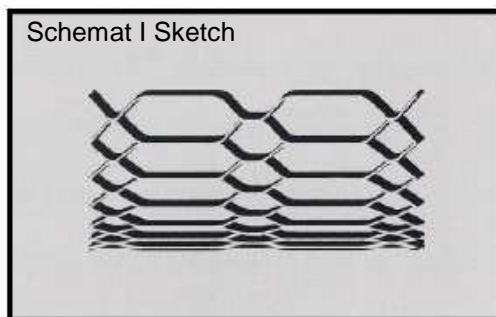

KrampeHarex® GmbH & Co. KG · Pferdemarkt 6-8 · 59075 Hamm · Germany
Phone +49 (0)23 81, 977 977 · Fax +49 (0) 23 81, 977 955 · www.krampeharex.com · info@krampeharex.com

KrampeHarex® CZ s.r.o. · Blatného 12 · 61600 Brno · Czech Republic
Phone +42 (0) 541, 247 773 · Fax +42 (0) 0541, 247 817 · www.krampeharex.cz · info@krampeharex.cz

KrampeHarex® Fibrin Gesellschaft mbH & Co. KG · Lindengasse 20 · 4040 Linz · Austria
Phone +43 (0) 732 731 011 · Fax +43 (0) 732, 731 011 73 · www.krampefibrin.com · info@krampefibrin.com